



Qwikbus Video-Innenstation VFS35



Das System

Die neue Video-Innenstation VFS35 erweitert das Programm an Innensprechstellen für Qwikbus Videosprechanlagen. Die VFS35 zeichnet sich durch ein sehr einfaches, klares Bedienungskonzept aus. Zwei leicht erkennbare Tasten auf der Frontseite reichen für Rufannahme und Türöffner im Alltagsbetrieb. Erweiterte Funktionen und Einstellungen lassen sich über zwei seitliche Funktionstasten und eine Wipptaste so einfach bedienen, wie bei einem Mobiltelefon.

Trotz eines attraktiven Preises überzeugt die VFS35 mit einem brillanten Display, exzellenter Sprachqualität und interessanten Zusatzfunktionen. So lassen sich bei optional installiertem Bildspeicher BS333 im Zentralsystem Bildaufnahmen von Türrufen in Abwesenheit ansehen.

Einsatzbereiche

Die Video-Innenstation VFS35 ist zugleich leistungsfähig und kinderleicht zu bedienen. Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine Montage auch bei beengten Platzverhältnissen, ohne auf das großzügige, gut erkennbare 3,5"-Display verzichten zu müssen.

Somit ist die VFS35 für den Einzel- und Geschosswohnungsbau ebenso geeignet, wie für Verwaltungs- und Gewerbebauten. Auch bei begrenztem Investitionsbudget sowie größeren Anlagen mit vielen Teilnehmern rechnet sich eine Qwikbus Videosprechanlage mit VFS35 Innenstationen schon in kurzer Zeit.

Leistungsübersicht

- ▶ Video-Innenstation VFS35 für Qwikbus Videosprechanlagen
- ▶ hörerloses Freisprechgerät für einfache Einhand-Bedienung über Ruf- und Türöffnertaste
- ▶ digitale Sprachverarbeitung für hochwertige Verständigungsqualität
- ▶ brillanter 3,5" (8,9 cm) Widescreen TFT-Monitor
- ▶ automatische und manuelle Bildeinschaltung
- ▶ konsequente Zweidrahttechnik: nur zwei Adern für Audio- und Videosignale einschließlich Stromversorgung
- ▶ zwei seitliche Funktionstasten sowie eine Wipptaste für weniger häufig benutzte Einstell- und Zusatzfunktionen
- ▶ 8 wählbare Ruftöne für den Türruf und fester Etagenruf mit Rufunterscheidung jeweils zwischen verschiedenen Außentürstationen und Etagenruf
- ▶ Lautstärke mit visueller und akustischer Rückmeldung stufenweise über On-Screen-Menü einstellbar
- ▶ optische Anzeige bei Rufstummschaltung
- ▶ blitzendes Signallicht zur optischen Signalisierung des Türrufes zuschaltbar
- ▶ Bildeinstellungen über On-Screen-Menü
- ▶ Abrufen und Ansehen von gespeicherten Bildern der Videokamera von Türrufen bei Abwesenheit (hierfür muss der als optionale Systemerweiterung verfügbare Bildspeicher BS333 in der Anlage installiert sein)
- ▶ Mithör- und Mitsehsperr
- ▶ für Aufputzmontage auf Wand oder Norm-Schalterdose
- ▶ Abmessungen: Breite 107 x Höhe 152 x Tiefe 20 mm

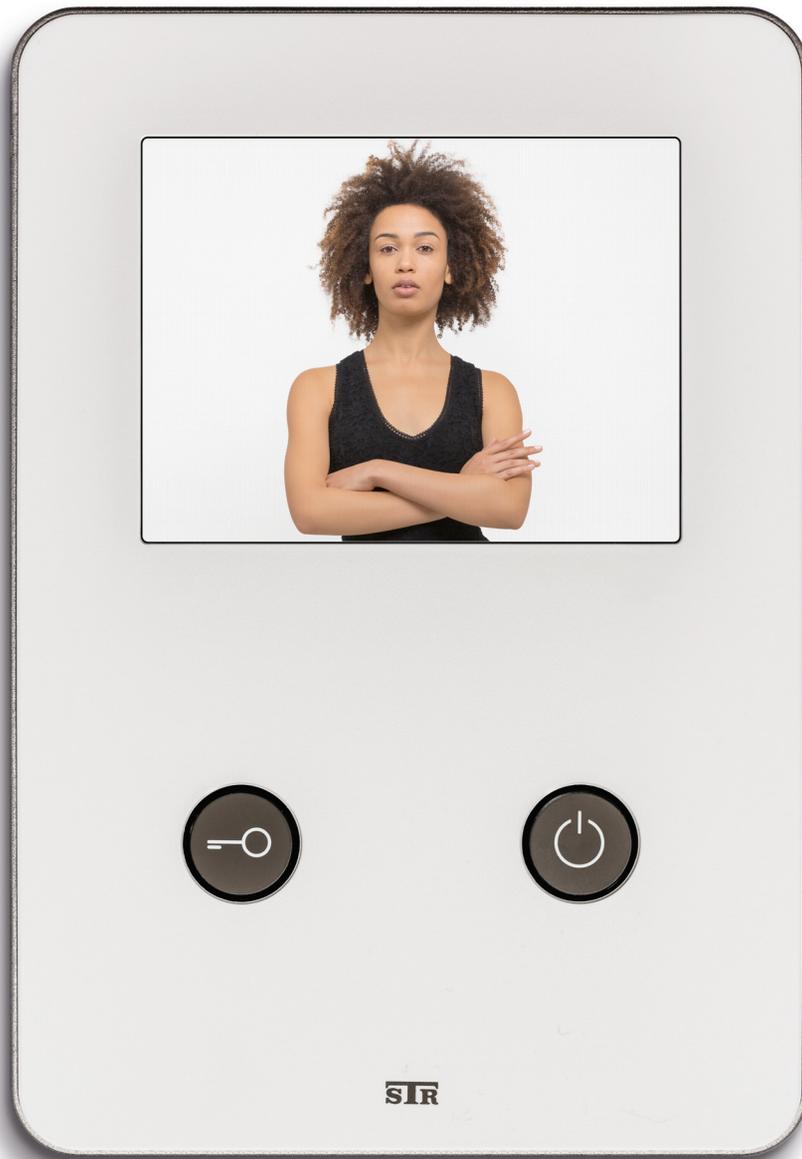


Abbildung Originalgröße

Wer war an der Tür?


Bei jedem Türruf speichert der Bildspeicher (optionale Zusatzausstattung) eine Sequenz aus mehreren Aufnahmen. So erhöht sich die Chance, den Besucher zu erkennen, auch wenn sich dieser während des Türrufes bewegt:



ArtikelNr.	Beschreibung/Ausführung
633.38.60	<p>VFS35 Qwikbus Video-Freisprechstation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3,5" (8,9 cm) TFT-Farbmonitor (Widescreen) ▶ kompakte, platzsparende Bauform ▶ digitale Sprachverarbeitung ▶ akustische Rufunterscheidung zwischen Tür- und Etagenruf ▶ Klingellautstärke stufenweise einstellbar ▶ zuschaltbare optische Signalisierung von Türrufen ▶ Stummschaltung mit optischer Anzeige ▶ Auswahl aus 8 unterschiedlichen Ruftönen ▶ Helligkeit, Kontrast und Farbe über On-Screen-Display einstellbar ▶ Mithör- und Mitsehsperr ▶ zusätzliche Signalgeräte anschaltbar ▶ für Aufputzmontage ▶ Maß B 107 x H 152 x T 20 mm
633.38.70	<p>BS333 Qwikbus Bildspeicher</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Zweidraht-Busanlagen, System Qwikbus ▶ zur Speicherung von Bildsequenzen von der Türsprechanlage ▶ Kapazität bis zu 2000 Sequenzen à 4 Bilder ▶ geeignet für Einzel- und Mehrfamilienanlagen ▶ gespeicherte Bilder können auf geeigneten Qwikbus Video-Innenstationen abgerufen oder über MicroSD-Karte exportiert und archiviert werden ▶ kompatibel mit Innenstationen VH/VFS40 und VH/VFS45 (ab Firmware 4.5) sowie VFS35 (ab Firmware 1) ▶ Spannungsversorgung 24 V DC über SNT333 ▶ Maß B 107 x H 95 x T 60 mm / 6 TE für Hutschiene-montage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Eingangsgestaltung



Türkommunikation



Briefkästen



Zutrittskontrolle




Infosysteme



Projektlösungen

Ihr Lippert Systempartner:



Ulrich Lippert GmbH & Co KG

Christian-Henkel-Straße 12
12349 Berlin
GERMANY

Telefon : +49 (0)30-75 77 40-0

Telefax : +49 (0)30-75 77 40-99

E-Mail : info@lippert.berlin

Internet : www.lippert.berlin