

# Unterputzanlagen Plano

## Produktinformationen

### Beschreibung

Plano® Briefkastenanlagen für die Wandmontage.

- zum Wandeinbau (Unterputzmontage)
- Einwurf und Entnahme des Postgutes frontseitig
- stehende oder liegende Postgutaufnahme (als Raumspar-/Kofferausführung)
- Anlagen mit oder ohne Technikfach
- gedämpft schließende Einwurfklappe aus massivem Aluminiumprofil für besonders geräuscharme Bedienung
- viele Maßoptionen im Modulraster verfügbar
- normgerecht zu DIN EN 13724, aber auch abweichende Module für Sonderfälle bei Bedarf verfügbar
- Beschriftungen mit Straßennamen, Hausnummern, Firmenlogos etc. erfolgen im hauseigenen Beschriftungsstudio
- auf Wunsch werksseitige Integration hauseigener Komponenten für Audio- und Videosprechanlagen oder Zutrittskontrolle
- Technikfächer mit Plano Sprechgittereinsatz und Plano Kombitaster, integrierte Leuchteinheit LED weiß
- Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet
- Front Stahlblech pulverbeschichtet
- Anputzprofil Aluminium pulverbeschichtet, umlaufend 20 mm
- Im Schnelllieferprogramm lieferbar in den Farben verkehrsweiß RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016, graumetallic ähnlich RAL 9007 und braun RAL 8077
- breites Spektrum an verfügbaren Farben unterschiedlicher Farbsysteme (RAL, NCS etc.)
- individuelle Planung und Realisierung jeder Plano Briefkastenanlage durch unseren Planungsservice

### Das System

Plano® ist das rundum neu entwickelte Briefkastensystem von STR für farbbeschichtete Gestaltungskonzepte. Das neue Design der Einwurfklappen, Verkleidungsprofile und Funktionselemente zeichnet sich durch klare Linien mit reduzierten Radien aus. Viele Optimierungen im Detail, so die nun als Standard enthaltene, gedämpft schließende Softclose-Einwurfklappe, erhöhen nochmals die Wertigkeit und den Nutzen einer Plano Briefkastenanlage.


### Einsatzbereiche

Auf Grundlage eines flexiblen Systems aus Gehäusemodulen, Profilrahmen und Funktionselementen können kleine wie große Anlagen je nach Bedarf konfiguriert werden. Briefkastenanlagen mit pulverbeschichteten Fronten kommen überwiegend im budgetorientierten Geschoss- und Siedlungswohnungsbau zum Einsatz, ermöglichen aber auch die Umsetzung farblicher

Gestaltungsmöglichkeiten. Plano umfasst Lösungen für wandorientierte Unterputz- oder Aufputzmontage sowie als Standanlage. Selbstverständlich integrieren STR und Lippert auch hier Technikkomponenten für Türkommunikation und Zutrittskontrolle komplett montiert schon ab Werk und stellen so ein einwandfreies Zusammenspiel sicher.




### Montagearten

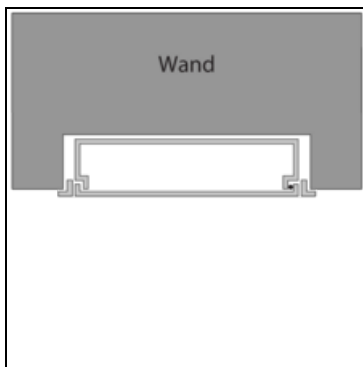


Plano Unterputz


### Material und Oberflächen



RAL9016 weiß



RAL7016 anthrazit

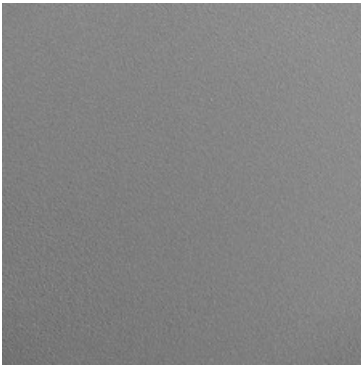

graumetallic




RAL8077 braun



RAL nach Karte

**Produktfotos**

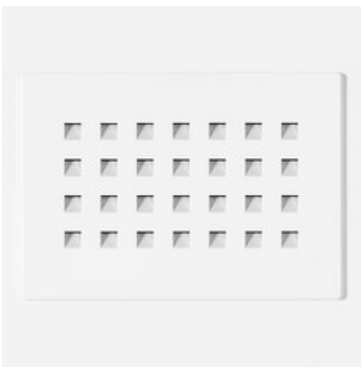



## Produktvarianten



### **Standards kompakt mit TF**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 260 mm (platzsparendes Kompaktmodul), Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungs raster unter Downloads.



### **Standards kompakt**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 260 mm, Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungs raster unter Downloads.



**Standards mit TF**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Entspricht nicht DIN EN 13724. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



**Standards**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Entspricht nicht DIN EN 13724. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



**Standards Raumspar Breite 300 mit TF**

Anlagen mit waagerechter Postgutaufnahme. Fachbreite 300 mm, Fachhöhe 110/220/330 mm, Fachtiefe 385 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Raumspar Breite 300**

Anlagen mit waagerechter Postgutaufnahme. Fachbreite 300 mm, Fachhöhe 110/220/330 mm, Fachtiefe 385 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Raumspar Breite 370 mit TF**

Anlagen mit waagerechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 110/220/330 mm, Fachtiefe 270 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Raumspar Breite 370**

Anlagen mit waagerechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 110/220/330 mm, Fachtiefe 270 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.


Sprechanlagen

Erweiterungen

Zubehör




PTK

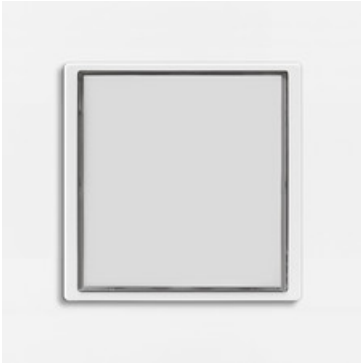

PTG

PTKL

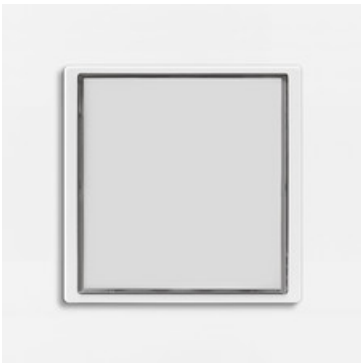


PIB



PBB



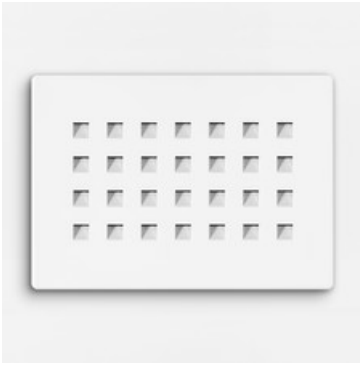

PSG



PNSK



2. Namensschild

Plexiglasabdeckung für BK Plano



Einlegeschild "Werbung ja/nein"

## Downloads

- **Plano Produktmerkmale** 7.62 MB

- **Plano Unterputz** 2.37 MB
- **Plano Planungsraster** 0.29 MB
- **Plano Serviceformular** 0.31 MB
- **Plano Zubehör** 0.53 MB
- **Plano Briefkästen** 18.64 MB

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/produkte/briefkaesten/unterputzanlagen/unterputzanlagen-plano>