

EX-CCD100 Wandarm-Kamera

Produktinformationen

Artikelnummer 631.51.13

Beschreibung

Hinweis: Den Artikel gibt es nicht mehr. Nachfolger ist die EX-CCD200.

Technische Daten

Allgemeine Angaben


- Kamera PAL-Color mit IR-Beleuchtung
- für Qwikbus- sowie analoge Mehdrahtsysteme
- IR-LED's für optimale Ausleuchtung bei Nachtbetrieb
- Reichweite ca. 35 m
- Varioobjektiv 2,8 - 12 mm
- automatische Tag-/Nachtumschaltung (s/w im Nachtbetrieb)
- Ausgang 1 Vss an 75 R
- Stromversorgung: 12V/DC (Schaltnetzteil SNT12, Artikelnr. 31512)
- für Wand- oder Deckenmontage
- inkl. Sonnendach und Wandhalterung
- Halterung und Gehäusefarbe weiß
- Gewicht ca. 850g

Maße


- Breite: 148mm
- Länge: 270mm
- Höhe: 107mm



Montagearten

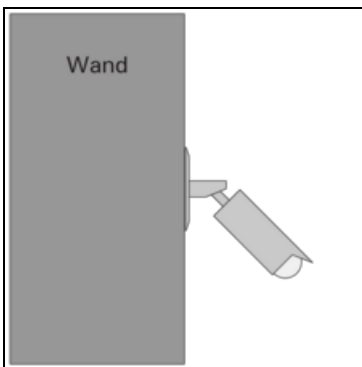


Außenkameras Wandbefestigung

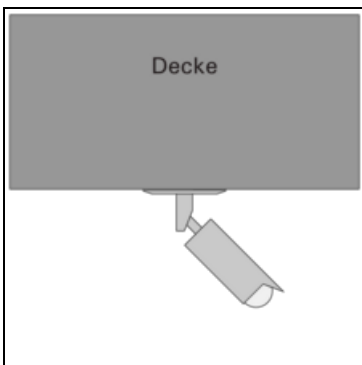

Außenkameras Aufputz Wandarm

Material und Oberflächen

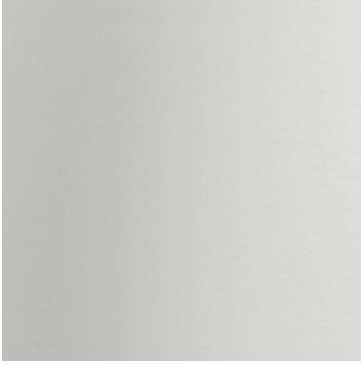

Aluminium

Downloads

- **EX-CCD-100 Betriebsanleitung** 1.36 MB
- **KBS3-2 Videokonverter** 0.16 MB
- **Erweiterungen Außenkameras** 2.01 MB
- **Flyer Qwikbus** 5.5 MB

14.08.2024

<https://www.lippert.berlin/produkte/zubehoer/aussenkameras/ex-ccd100-wandarm-kamera>