

EX-CCD-200 Wandarm-Kamera

Produktinformationen

Artikelnummer 631.51.13

Beschreibung

Wandarm-Kamera mit professioneller Tag-/Nachtfunktion, Wassergeschützt nach IP66. Infrarot- LEDs zur automatischen Anpassung der Beleuchtungsstärke. Hochauflösend mit integriertem IR-Sperrfilter, automatischer Sperrfilterwechsel bei Nacht zur Aktivierung der IR-Lichttauglichkeit und Erhöhung der Lichtempfindlichkeit im s/w-Betrieb.

Technische Daten

Allgemeine Angaben


- Kamera PAL-Color mit IR-Beleuchtung
- für Qwikbus- (in Verbindung mit Videokonverter KBS3-3) sowie analoge Mehrdrahtsysteme
- WDR-Technik für optimale Bilddarstellung bei schwierigen Lichtverhältnissen
- IR-LED's für aktive Ausleuchtung bei Nachtbetrieb
- Varioobjektiv 2,8-12mm, manuell schwenkbar
- automatische Tag-/Nachtumschaltung (s/w im Nachtbetrieb)
- hochauflösend 1920 x 1080p
- Ausgang 1 Vss an 75 R
- Stromversorgung: 12V/DC (benötigtes Schaltnetzteil SNT12, Artikelnr. 31512)
- für Wand- oder Deckenmontage
- inkl. Montagebox
- Gewicht ca 900g
- inkl. Sonnendach und Wandhalterung
- Halterung und Gehäusefarbe weiß

Maße


- Breite: 95mm
- Länge: 250mm
- Höhe: 85mm



Montagearten

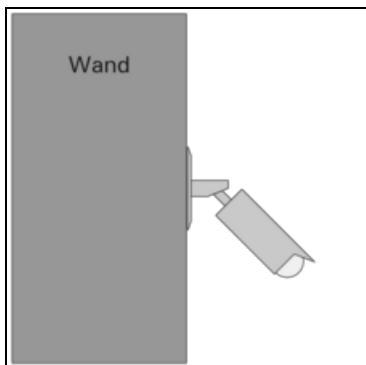


Außenkamas Wandbefestigung

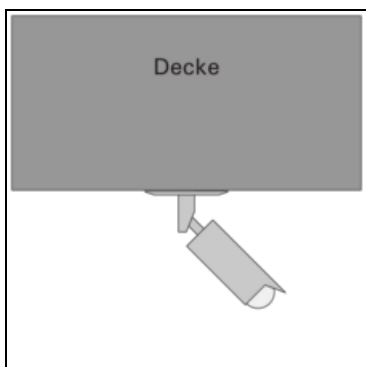

Außenkamas Aufputz Wandarm

Material und Oberflächen

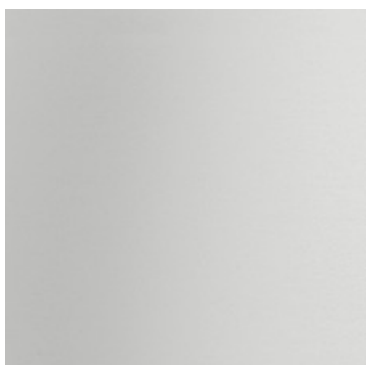

Aluminium

Downloads

- **EX-CCD200 Wandarm-Kamera Datenblatt** 0.11 MB
- **Videokonverter KBS3-3** 3.14 MB
- **Erweiterungen Außenkamas** 2.01 MB
- **Flyer Qwikbus** 5.5 MB

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>