

# FS1000RS Qwikbus Audio-Freisprechstation

## Produktinformationen

Artikelnummer 633.35.2X

### Beschreibung

- für 2-Draht Qwikbus-Technik
- mit Rotationsschalter für einfache Inbetriebnahme
- digitale Sprachverarbeitung für exzellente Sprachqualität
- 9 wählbare Ruftöne für den Türruf (Etage fix)
- Lautstärke einstellbar
- Stummschaltung mit optischer Anzeige
- Rufunterscheidung zwischen Außenstation, Etagenruf und Türruf
- 4 Tasten für Türöffner, manuelle Einschaltung, Geräteeinstellungen und Zusatzfunktion (z. B. Licht)
- Montage Aufputz auf Wand oder Schalterdose (bitte bei Bestellung angeben), Unterputz (mit UMF 1000) oder Hohlwand (UMF 1000 + HWB 1000)
- Maß Aufputz B 85 x H 140 x T 21 mm
- Maß Unterputz B 85 x H 140 x T 3mm (auftragend)

### Das System

Qwikbus ist das Komplettsystem für intelligente Türkommunikation. Die digitale Bustechnik von Qwikbus definiert den Standard für zuverlässige und sichere Kommunikationslösungen. Alle Funktionselemente zeichnen sich durch kinderleichte Bedienung und höchsten Komfort aus. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Einfache Installation und Programmierung ermöglichen die wirtschaftliche Errichtung und Wartung von Kommunikationsanlagen mit Qwikbus-Technik; gleich ob Neubau oder Sanierung.

Mit sechs Designlinien und kundenspezifischen Sonderlösungen verfügen Bauherr, gestaltender und technischer Planer sowie Installateur über den notwendigen Freiraum für eine ganzheitliche Eingangsgestaltung. Denn bei STR und Lippert ist das Ziel immer ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik.

- busbasierte Tür- und Hauskommunikation mit Audio und Color-Video
- wirtschaftliches Zweidrahtsystem: nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation, einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Freisprechen oder mit Hörer 8 bzw. 15 auswählbare Ruftöne
- Video-Innenstationen mit hochauflösendem 4,3" (10,9 cm) bzw. 3,5" (8,9 cm) Farbdisplay für gut erkennbare Bilddarstellung
- Zusatztaste für Relaischaltung, z.B. zum Einschalten des Treppenhauslichtes
- Innenstationen mit interner Ruf- und Sprechfunktion zwischen bis zu 7 Video-Innenstationen oder bis zu 6 Audio-Innenstationen (optionale Zusatzausstattung)
- bis zu 8 Video-Außenstationen anschließbar bei Rufunterscheidung auf den Innenstationen
- Aufschaltung auf Mobilgeräte mit iOS oder Android möglich\*
- einfache Ein-Mann-Programmierung (z.B. über Rotationsschalter)
- Anschluss des Türöffners direkt an der Außentürstation oder in der Unterverteilung
- optionale Zusatzfunktionen wie Aufschaltung auf die a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage, automatische Türöffnung (Portamat) oder Zusatzläutewerk verfügbar
- Bildspeicher

### Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit

Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

### **Technische Daten**

#### Allgemeine Angaben

- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Standby: ca. 6 mA
- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Betrieb: ca. 100 mA
- Gewicht: ca. 150 g
- optimale Einbauhöhe: ca. 150 cm

#### Maße Aufputz

- Höhe: 140 mm
- Breite: 85 mm
- Tiefe: 21 mm


#### Maße Unterputz

- Höhe: 140 mm
- Breite: 85 mm
- Tiefe: 3 mm (auftragend)




### Montagearten

FS Aufputz

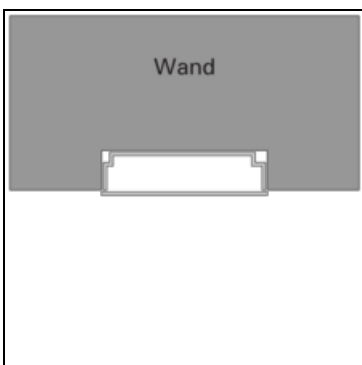

FS1000 Unterputz

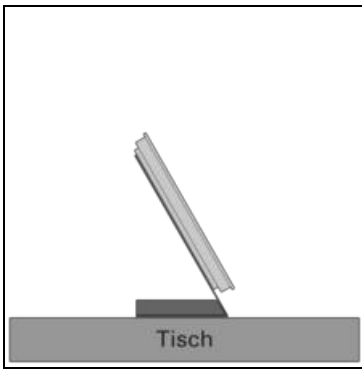

FS1000 Tischkonsole

**Material und Oberflächen**



Weiss



Titan



Anthrazit



Edelstahl gebürstet



Titanmessing



Glas

## Downloads

- **FS1000RS Installation und Programmierung** 3.11 MB
- **FSD1000/1500 Bedienungsanleitung** 0.73 MB
- **Schaltplanheft für HT40/FSD1000** 2.11 MB
- **Qwikbus Abdeck Dekorplatten** 0.61 MB
- **Qwikbus Innenstationen Serie1000** 0.83 MB
- **Qwikbus Produktmerkmale** 0.71 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB

14.08.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>