

# Video-Außenstationen Robusto

## Produktinformationen

### Beschreibung

Robusto Edelstahl-Türstationen für den Außenbereich oder als Etagenstationen.

- zur Kombination mit Video-Sprechanlagen
- vandalismusgeschützt, System AV3-B
- Frontplatte 2 mm stark
- flächenbündiges Robusto-Sprechgitter, durchstoßgeschützt, für die Montage von Hinterbau-Lautsprechern (bitte Gehäusetiefe beachten)
- Edelstahl-Klingeltaster kombiniert mit Namensschild aus witterungsbeständigem Spezialkunststoff, beides frontbündig integriert
- mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Wechsel der Namensschildeinlage von vorn
- Namensschildbeleuchtung LED weiß (bitte gesondert bestellen)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, alternative Materialien auf Anfrage
- Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck realisiert werden
- Unterputzgehäuse aus verzinktem Qualitätsblech

### Das System

Die Designlinie Robusto überzeugt durch unerreichte Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheit bei Außentürstationen. In hochwertigem Messington wird die Variante Gold-Star ausgeführt. Neben im Schnelllieferprogramm verfügbaren Standardausführungen sind individuelle Ergänzungen mit Kommunikations- und Zugangstechnik, millimetergenaue Maßfertigung sowie Applikationen für Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverständlich. Das Sicherheitskonzept von Robusto ist auch viele Jahre nach Markteinführung immer noch maßgebend für höchsten Vandalismusschutz: Eine äußerst widerstandsfähige, massive Vollmetall-Frontplatte, durchstoßgeschütztes und flächenbündiges Sprechgitter, flächenbündige Klingeltaster und Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

Komponenten für Sprechanlagen des leistungsfähigen Zweidraht-Bussystems Qwikbus, dem zukunftssicheren, netzwerkbasierten System Intelliport oder mit dem Phoneport-Lautsprecher zur Anbindung an Telefonanlagen können perfekt auf die Außenstation abgestimmt im Paket geliefert und auf Wunsch ab Werk integriert werden. Gleiches gilt für Elemente, mit denen eine elektronische Zutrittskontrolle erhöhte Sicherheit bietet.

Robusto Außenstationen können ideal mit Briefkastenanlagen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Avisa kombiniert werden. Die Verwendung gleicher Materialien und Oberflächen sowie ein aufeinander abgestimmtes Design ermöglichen einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz.

### Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage Auf- oder Unterputz, als Türseitenteil oder freistehend: Mit Robusto können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen mit mehreren hundert Nutzern bewähren sich bereits tausende Robusto Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

### Technische Daten


- Standardausführungen siehe Übersichtstabelle

- Sonderausführungen millimetergenau nach Vorgabe
- Standardtiefe UP-Kasten innen ca. 45 mm (bitte beim geplanten Einbau von Fremdgeräten beachten); Sondertiefen möglich




### Montagearten


Robusto Außenstationen können für verschiedene Einbaubedingungen gefertigt werden:

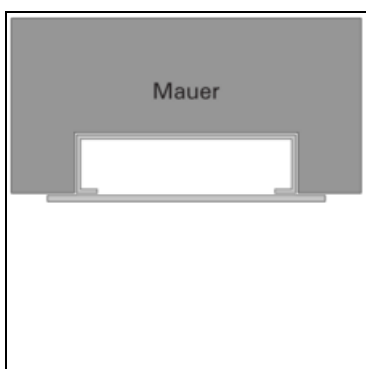


Außenstationen Unterputz Frontüberstand

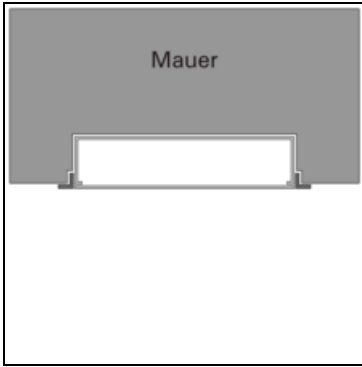


Außenstationen Unterputz Anputzrahmen

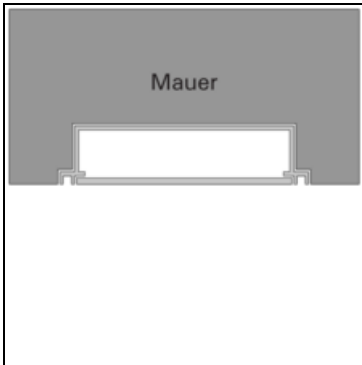

Außenstationen Unterputz Schattenfuge

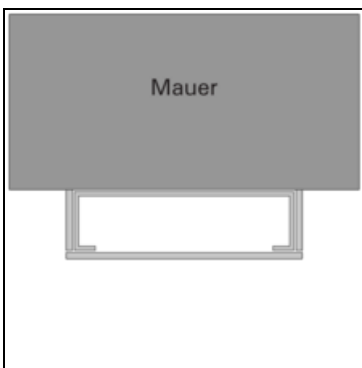


Außenstationen Aufputz verkleidet

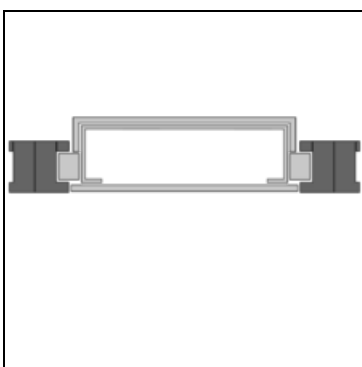

Außenstationen Türpaneel

**Material und Oberflächen**

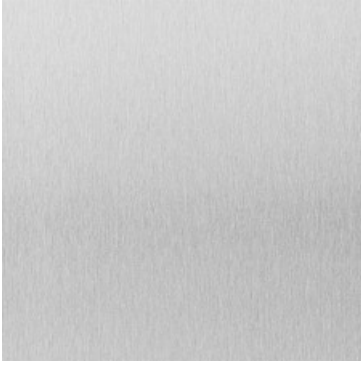


Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert




Edelstahl PVD-beschichtet

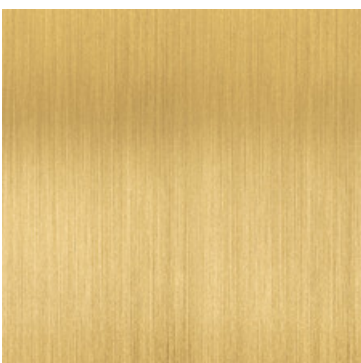

Messing geschliffen



Messing poliert

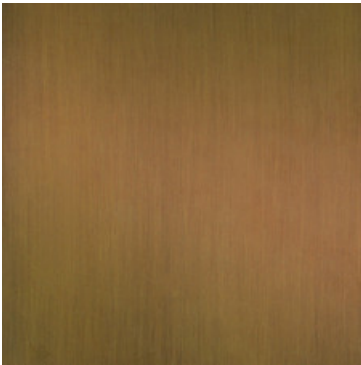

Messing patiniert "Baubronze"

**Produktfotos**



Robusto



Robusto Klingeltaster flächenbündig



Spezialwerkzeug



vandalismus geschützt




Messing poliert



Edelstahl

**Technische Zeichnungen**

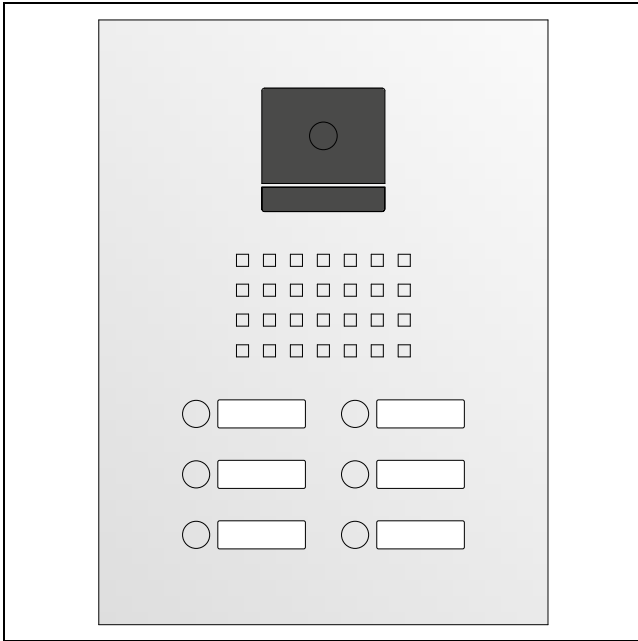

Robusto Video 2-reihig


## Produktvarianten



### **Standard Serie TTVR-F Edelstahl 1-reihig**

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

<b>Typ/Kontakte</b>	<b>Front B x H (mm)</b>	<b>UP-Kasten B x H x T (mm)</b>
TTVR-1F	160 x 320	120 x 280 x 55
TTVR-2F	160 x 348	120 x 308 x 55
TTVR-3F	160 x 376	120 x 336 x 55
TTVR-4F	160 x 404	120 x 364 x 55
TTVR-5F	160 x 432	120 x 392 x 55
TTVR-6F	160 x 460	120 x 420 x 55
TTVR-7F	160 x 488	120 x 448 x 55
TTVR-8F	160 x 516	120 x 476 x 55

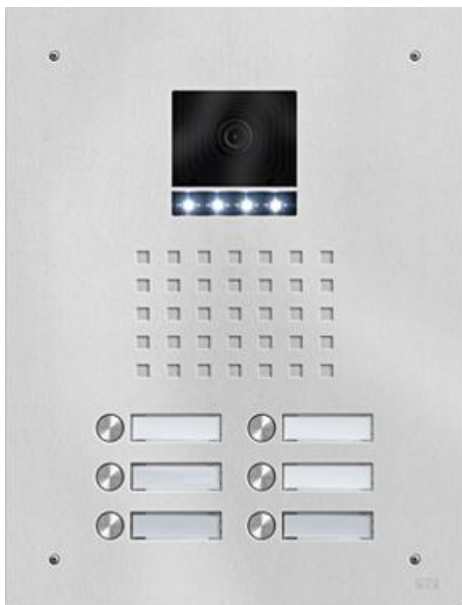

## **2-reihig**

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

<b>Typ/Kontakte</b>	<b>Front B x H (mm)</b>	<b>UP-Kasten B x H x T (mm)</b>
TTVR-6/2F	260 x 340	220 x 300 x 55
TTVR-8/2F	260 x 368	220 x 328 x 55
TTVR-10/2F	260 x 396	220 x 356 x 55
TTVR-12/2F	260 x 424	220 x 384 x 55
TTVR-14/2F	260 x 452	220 x 412 x 55
TTVR-16/2F	260 x 480	220 x 440 x 55






**Standard Serie TTVR-F-L Edelstahl 1-reihig**

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
TTVR-1F-L	160 x 348	120 x 308 x 55
TTVR-2F-L	160 x 376	120 x 336 x 55
TTVR-3F-L	160 x 404	120 x 364 x 55
TTVR-4F-L	160 x 432	120 x 392 x 55
TTVR-5F-L	160 x 460	120 x 420 x 55
TTVR-6F-L	160 x 488	120 x 448 x 55
TTVR-7F-L	160 x 516	120 x 476 x 55
TTVR-8F-L	160 x 544	120 x 504 x 55

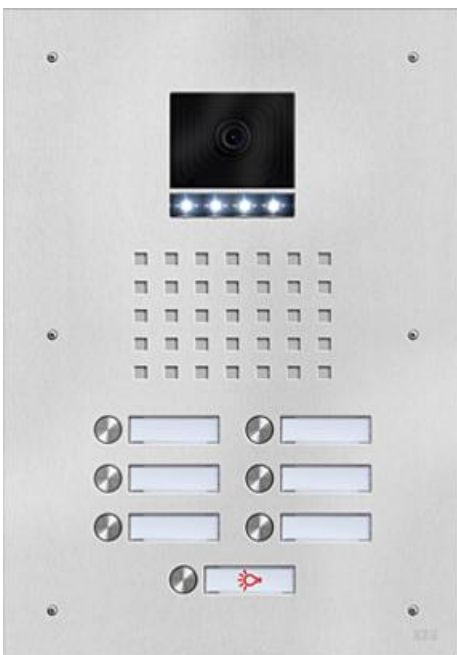

## 2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
TTVR-6/2F-L	260 x 368	220 x 328 x 55
TTVR-8/2F-L	260 x 396	220 x 356 x 55
TTVR-10/2F-L	260 x 424	220 x 384 x 55
TTVR-12/2F-L	260 x 452	220 x 412 x 55
TTVR-14/2F-L	260 x 480	220 x 440 x 55
TTVR-16/2F-L	260 x 508	220 x 468 x 55



## Standard Serie TTVR-D Edelstahl 1-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
TTVR-1D	160 x 320	120 x 280 x 55
TTVR-2D	160 x 348	120 x 308 x 55
TTVR-3D	160 x 376	120 x 336 x 55
TTVR-4D	160 x 404	120 x 364 x 55
TTVR-5D	160 x 432	120 x 392 x 55
TTVR-6D	160 x 460	120 x 420 x 55
TTVR-7D	160 x 488	120 x 448 x 55
TTVR-8D	160 x 516	120 x 476 x 55



### 2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
TTVR-6/2D	260 x 340	220 x 300 x 55
TTVR-8/2D	260 x 368	220 x 328 x 55
TTVR-10/2D	260 x 396	220 x 356 x 55
TTVR-12/2D	260 x 424	220 x 384 x 55
TTVR-14/2D	260 x 452	220 x 412 x 55
TTVR-16/2D	260 x 480	220 x 440 x 55



### Standard Serie TTVR-D-L Edelstahl 1-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte

besteht aus gebürstetem Edelstahl.

<b>Typ/Kontakte</b>	<b>Front B x H (mm)</b>	<b>UP-Kasten B x H x T (mm)</b>
TTVR-1D-L	160 x 348	120 x 308 x 55
TTVR-2D-L	160 x 376	120 x 336 x 55
TTVR-3D-L	160 x 404	120 x 364 x 55
TTVR-4D-L	160 x 432	120 x 392 x 55
TTVR-5D-L	160 x 460	120 x 420 x 55
TTVR-6D-L	160 x 488	120 x 448 x 55
TTVR-7D-L	160 x 516	120 x 476 x 55
TTVR-8D-L	160 x 544	120 x 504 x 55



## **2-reihig**

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl.


<b>Typ/Kontakte</b>	<b>Front B x H (mm)</b>	<b>UP-Kasten B x H x T (mm)</b>
TTVR-6/2D-L	260 x 368	220 x 328 x 55
TTVR-8/2D-L	260 x 396	220 x 356 x 55
TTVR-10/2D-L	260 x 424	220 x 384 x 55
TTVR-12/2D-L	260 x 452	220 x 412 x 55
TTVR-14/2D-L	260 x 480	220 x 440 x 55
TTVR-16/2D-L	260 x 508	220 x 468 x 55



**Standard Serie TTVGS-F Titanmessing 1-reihig**

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".

<b>Typ/Kontakte</b>	<b>Front B x H (mm)</b>	<b>UP-Kasten B x H x T (mm)</b>
TTVGS-1F	160 x 320	120 x 280 x 55
TTVGS-2F	160 x 348	120 x 308 x 55
TTVGS-3F	160 x 376	120 x 336 x 55
TTVGS-4F	160 x 404	120 x 364 x 55
TTVGS-5F	160 x 432	120 x 392 x 55
TTVGS-6F	160 x 460	120 x 420 x 55
TTVGS-7F	160 x 488	120 x 448 x 55
TTVGS-8F	160 x 516	120 x 476 x 55

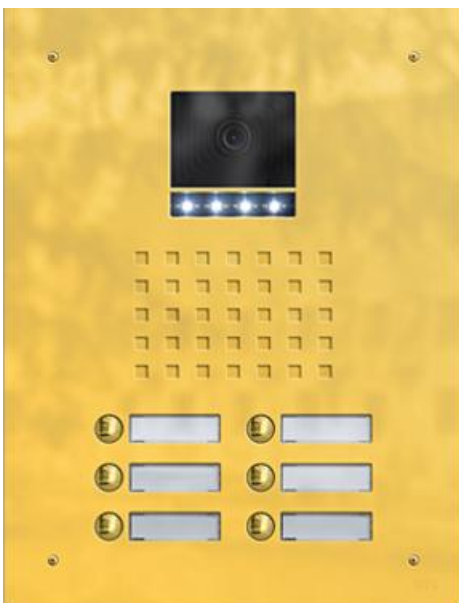

## 2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
TTVGS-6/2F	260 x 340	220 x 300 x 55
TTVGS-8/2F	260 x 368	220 x 328 x 55
TTVGS-10/2F	260 x 396	220 x 356 x 55
TTVGS-12/2F	260 x 424	220 x 384 x 55
TTVGS-14/2F	260 x 452	220 x 412 x 55
TTVGS-16/2F	260 x 480	220 x 440 x 55



## Standard Serie TTVGS-F-L Titanmessing 1-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
TTVGS-1F-L	160 x 348	120 x 308 x 55
TTVGS-2F-L	160 x 376	120 x 336 x 55
TTVGS-3F-L	160 x 404	120 x 364 x 55
TTVGS-4F-L	160 x 432	120 x 392 x 55
TTVGS-5F-L	160 x 460	120 x 420 x 55
TTVGS-6F-L	160 x 488	120 x 448 x 55
TTVGS-7F-L	160 x 516	120 x 476 x 55
TTVGS-8F-L	160 x 544	120 x 504 x 55

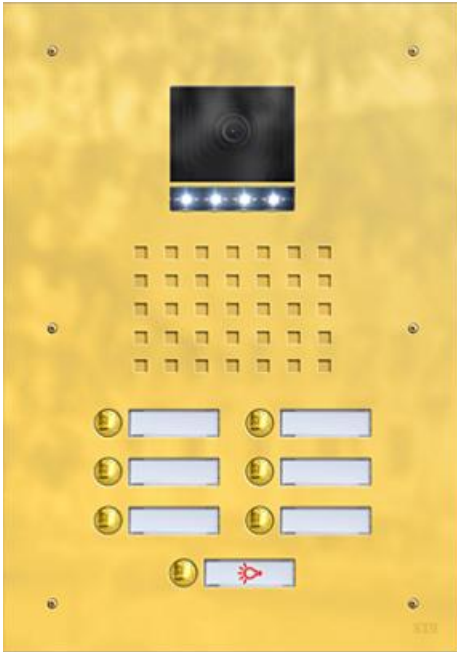

### 2-reihig

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 16 Teilnehmer geeignet. Die Frontplatte besteht aus poliertem Edelstahl mit PVD "Titanmessing".

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
TTVGS-6/2F-L	260 x 368	220 x 328 x 55
TTVGS-8/2F-L	260 x 396	220 x 356 x 55
TTVGS-10/2F-L	260 x 424	220 x 384 x 55
TTVGS-12/2F-L	260 x 452	220 x 412 x 55
TTVGS-14/2F-L	260 x 480	220 x 440 x 55
TTVGS-16/2F-L	260 x 508	220 x 468 x 55



### Sonderausführung

Kundenspezifische Sonderanfertigungen von Anlagen. Millimetergenaue Fertigung auf Maß. Individuelle Bestückung für Sprechanlagen, Zutrittskontrolle und sonstige Komponenten. Vielfältige Materialien und Oberflächen. Ausführungen für unterschiedliche Montagearten.

Sets

Bus-Videosprechanlagen

Erweiterungen

Zubehör



AV3-B Taster




AV3 Schildeinlage



AV3 Lichteinlage





AV3 Etiketten



AV3 Schlüssel

## Downloads

- **Robusto Produktmerkmale** 3.68 MB
- **Robusto Serie TTVR-F** 0.2 MB
- **Robusto Serie TTVR-F-L** 0.21 MB
- **Robusto Serie TTVR-D** 0.2 MB
- **Robusto Serie TTVR-D-L** 0.21 MB
- **Robusto Serie TTVGS-F** 0.21 MB
- **Robusto Serie TTVGS-F-L** 0.21 MB
- **Robusto Zubehör** 0.49 MB
- **STR Außenstationen Serviceformular** 0.09 MB
- **Flyer Qwikbus** 5.5 MB

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>