

SM333 Qwikbus Schaltmodul

Produktinformationen

Artikelnummer 633.34.10

Beschreibung

Das Schaltmodul SM333 wurde entwickelt, um zusätzliche Funktionen von den Wohnungssprechstellen zu schalten. Das Schaltmodul stellt zwei potentialfreie Kontakte zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

- zum Schalten von Zusatzfunktionen wie Türöffner, Garagentorantriebe etc.
- programmierbar auf unbelegte Zusatz Tasten der Wohnungsstationen FS 1000, VFS40 oder VH40
- 2 unabhängige Schließkontakte
- einstellbare Schaltzeiten 300 msek. bis 1 min.

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Sprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufwefterschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben


- max. Schaltleistung 30 V DC / 1 A
- für Hutschiene montage, 3 Teilungseinheiten
- Gewicht: 90 g

Maße

- Höhe: 95 mm
- Breite: 53 mm
- Tiefe: 60 mm



Montagearten

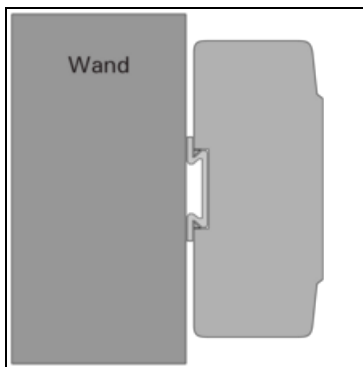

Systemgeräte Hutschiene

Downloads

- **SM333 Schaltmodul** 0.09 MB
- **Qwikbus Systemkomponenten** 2.14 MB
- **Qwikbus Planungshilfe** 0.4 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>