

# QSTT Qwiksmart Touch 7, Hinterbau-Montage

## Produktinformationen

Artikelnummer 613.61.11

### Beschreibung

Mit der Qwiksmart Touch Türstation fühlt sich jeder Besucher sofort willkommen. Türruf, Sprechanlage und elektronische Zutrittskontrolle sind vereint in einem kompakten, einfach zu bedienenden Gerät. Ein gut lesbares, großes 7" Farbdisplay hinter der edlen Front aus gehärtetem Spezialglas begrüßt den Nutzer automatisch bei Annäherung mit einem individuell gestaltbaren Willkommens-Bildschirm. Einfach mit Fingertipp wählt der Besucher die gewünschte Funktion direkt auf dem kapazitiven Touchdisplay aus, die der leistungsfähige, speziell für industrielle Anwendungen entwickelte Rechner schnell und präzise umsetzt.

- multifunktionale Einheit für 2-Draht-Sprechanlagen
- 7" (17,78cm) Touchdisplay zur Bedienung direkt auf dem Display
- integrierte Audio-/Videosprechanlage, nutzbar mit allen Qwikbus Innensprechstellen für Audio und Video
- akustische und visuelle Zustandsanzeige der Sprechanlage für Barrierefreiheit nach DIN18040 (Zwei-Sinne-Prinzip)
- Teilnehmerliste für bis zu 2000 Teilnehmer, mit Komfort-Suchfunktion
- Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Displays bei Annäherung einer Person
- mehrere Sprachen, Logos, Pläne etc.
- integrierte Kamera, Auflösung bis Full-HD 1920x1080 Pixel
- integrierte Technik für elektronische, schlüssellose Zutrittskontrolle mittels virtuellem Codemodul (Zahlenschloss mit rotierender Ziffernanzeige) und integriertem RFID-Leser (für elektronische Transponder-Schlüssel)
- Anschluss für Türöffner (erfordert 12V/AC, Netzgerät NTR201)
- WLAN-fähig
- Programmierung/Verwaltung mittels PC oder Mobilgerät über Netzwerk (auch mittels Fernwartung)
- Detektion von Manipulationsversuchen mit Sabotagekontakt
- Front aus Sicherheitsglas schwarz für hohen Vandalismusschutz
- als kompakte Komplett-Einheit für UP-Montage direkt in die Wand oder als Hinterbaugerät zum flächenbündigen Einbau in Metall-Türstationen, Briefkästen oder Multifunktionsstelen
- QSTT für UP-Montage, ArtikelNr.: 13610
- QSTT-H als Hinterbau-Gerät mit abgesetztem Lautsprecher und Mikrofon, ArtikelNr.: 13611. (ArtikelNr. 289.21.00 Einbauset für Hinterbau bitte gesondert mitbestellen)

### Das System

Qwikbus ist das Komplettsystem für intelligente Türkommunikation. Die digitale Bustechnik von Qwikbus definiert den Standard für zuverlässige und sichere Kommunikationslösungen. Alle Funktionselemente zeichnen sich durch kinderleichte Bedienung und höchsten Komfort aus. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Einfache Installation und Programmierung ermöglichen die wirtschaftliche Errichtung und Wartung von Kommunikationsanlagen mit Qwikbus-Technik; gleich ob Neubau oder Sanierung.

- busbasierte Tür- und Hauskommunikation mit Audio und Color-Video
- wirtschaftliches Zweidrahtsystem: nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation, einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Freisprechen oder mit Hörer 8 bzw. 15 auswählbare Ruftöne
- Video-Innenstationen mit hochauflösendem 4,3" (10,9 cm) bzw. 3,5" (8,9 cm) Farbdisplay für gut erkennbare Bilddarstellung
- Zusatztaste für Relaischaltung, z.B. zum Einschalten des Treppenhauslichtes
- Innenstationen mit interner Ruf- und Sprechfunktion zwischen bis zu 7 Video-Innenstationen oder bis zu 6 Audio-

Innenstationen (optionale Zusatzausstattung)

- bis zu 8 Video-Außenstationen anschließbar bei Rufunterscheidung auf den Innenstationen
- Aufschaltung auf Mobilgeräte mit iOS oder Android möglich\*
- einfache Ein-Mann-Programmierung (z.B. über Rotationsschalter)
- Anschluss des Türöffners direkt an der Außentürstation oder in der Unterverteilung
- optionale Zusatzfunktionen wie Aufschaltung auf die a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage, automatische Türöffnung (Portamat) oder Zusatzläutewerk verfügbar
- Bildspeicher

### Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.


### Technische Daten

Maße für flächenbündige Hinterbaumontage:


- Ausschnitt: B 176 x H 281 x T 65 mm
- Platzbedarf für Hinterbau: B 240 x H 380 x T 65mm

Weitere Angaben:

- erforderliche Stromversorgung: 12V/DC oder PoE
- Temperaturbereich -20°C bis +50°C
- Auflösung integrierte Kamera: bis Full-HD 1920x1080 Pixel
- **Hinweis:** Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

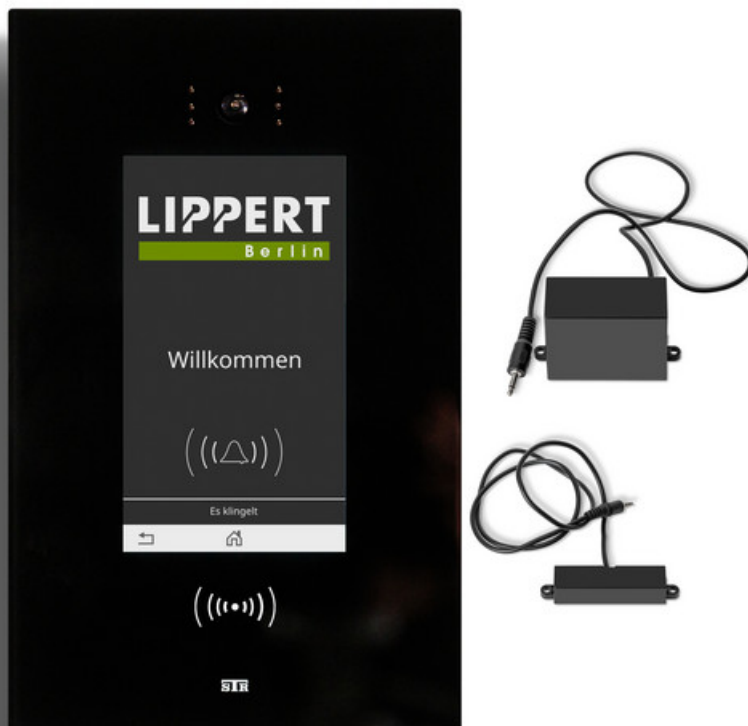

### Material und Oberflächen

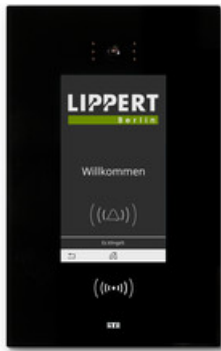

anthrazit



weiß

### Produktfotos







Zubehör



Montagesatz für QSTT-H



Einbaugehäuse für QSTT-H

QSTS1

## Downloads

- **Qwiksmart Touch 7 Außentürstation** 3.88 MB
- **Qwiksmart Touch 7 Schaltplan** 0.11 MB
- **Qwiksmart Touch 7 Schnellstartanleitung** 0.7 MB
- **QSTT Qwiksmart Touch 7 UP-Montage** 0.44 MB
- **Qwiksmart Touch 7 Datenblatt** 0.37 MB
- **QSTT\_Remote\_Control\_Setup\_1.1.1.exe** 48.77 MB

## Media

- **QSTT Qwiksmart Touch 7 Außentürstation** 0.01 KB

Dazu passt



QSTT-H

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>