

SSM Schlüsselschalt-Modul für Varoflex

Produktinformationen

Artikelnummer 613.03.0X

Beschreibung

Schlüsselschalt- Modul für z.B. Toröffnung (öffnen/schliessen)

- mit 2 Schaltkontakten
- max. 24 V/2 A
- für Profil-Halbzylinder 10-30 (nicht im Modulpreis enthalten, bitte zusätzlich bestellen)

Das System

Mit dem Modulsystem Varoflex werden modularisierte Funktionen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle im klassischen Design umgesetzt. Die Kombination verschiedener Funktionen sowie die nachträgliche Änderung oder Ergänzung von Modulen sind problemlos möglich und schnell umgesetzt. Technikmodule sind verfügbar für das Qwikbus 2-Draht-System, auf Anfrage aber auch für 1+n- oder analoge Mehrdraht- Anlagen.

Einsatzbereiche

Der Einsatz von Varoflex bietet sich überall dort an, wo Türstationen in klar definierter Form und Funktion eingesetzt werden sollen. Die Konfiguration erfolgt schnell und ohne großen Planungsaufwand. Fast alle Komponenten sind in kürzester Zeit ab Lager lieferbar.

Technische Daten

Allgemeine Angaben


- Ausgang Schaltkontakt 24 V, max. 2 A
- erforderliche Spannungsversorgung 12 V/1 A (Netzgerät NTR 201)
- Gewicht: ca. 120 g

Maße

- Abmessungen: B 100 x H 100 mm



Material und Oberflächen

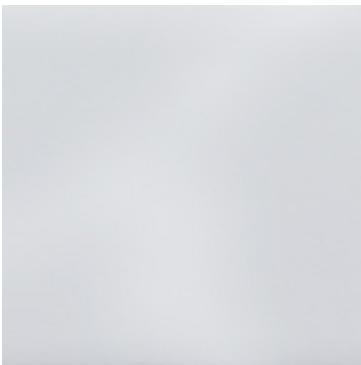


Weiß




Silber



Titan



Anthrazit

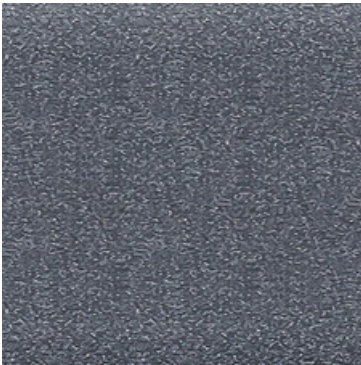

Dunkelgraumetallic



Braun



RAL nach Karte

Downloads

- **SSM Schlüsselschaltmodul** 0.07 MB
- **Varoflex Produktmerkmale** 0.97 MB
- **Varoflex Moduleinsätze** 0.42 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>